

Glashebegeräte-Lagerliste

Rob 800 Offroad (Gebrauchtgerät)

Traglast max. 800 kg
Arbeitshöhe ca. 4.500 mm
Ausladung vor den Rädern ca. 2.500 mm
Gerätebreite ca. 970 mm
Gesamtgewicht ca. 1.400 kg
Abnehmbare Kontergewichte ca. 400 kg


Vollhydraulischer 3D Kopf!

Für hydraulisches Drehen, Schwenken, Teleskopieren, Heben-Senken, Seitenschub usw.

Einfache Bedienung über Funksteuerung Vollaustattung!

Gebrauchtgerät,

Preis auf Anfrage

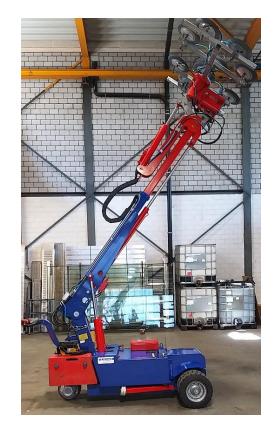

Rob 900 Offroad

Traglast max. 900 kg
Arbeitshöhe ca. 5.100 mm
Ausladung vor den Rädern ca. 2.500 mm
Gerätebreite ca. 970 mm
Gesamtgewicht ca. 1.600 kg
Abnehmbare Kontergewichte ca. 600kg

Vollhydraulischer 3D Kopf!

Für hydraulisches Drehen, Schwenken, Teleskopieren, Heben-Senken, Seitenschub usw. Inkl. Doppelteleskop für maximale Höhe/Reichweite

Einfache Bedienung über Funksteuerung Vollaustattung!

Neugerät,

Preis auf Anfrage



Technische Angaben unter Vorbehalt.



Rob 600 Offroad

Traglast max.

Arbeitshöhe ca.

Ausladung vor den Rädern ca.

Gerätebreite ca.

Gesamtgewicht ca.

Abnehmbare Kontergewichte ca.

Drehen, Schwenken, Teleskopieren,
Heben-Senken, Seitenschub usw.

Inkl. Doppelteleskop für maximale Höhe / Reichweite

und SDK-Gelenk Vollaustattung! Vorführgerät,

Preis auf Anfrage



Rob 625 Offroad

Traglast max.

Arbeitshöhe ca.

Ausladung vor den Rädern ca.

Gerätebreite ca.

Gesamtgewicht ca.

Abnehmbare Kontergewichte ca.

625 kg
4.200 mm
2.100 mm
30 mm
1.190 kg
600 kg

Vollhydraulischer 3D Kopf!

Für hydraulisches Drehen, Schwenken, Teleskopieren, Heben-Senken, Seitenschub usw.

Einfache Bedienung über Funksteuerung Vollaustattung!

Neugerät, Preis auf Anfrage



Rob 350 Offroad

Traglast max. 350 kg
Arbeitshöhe ca. 2.750 mm
Gerätebreite ca. 750 mm
Gesamtgewicht ca. 535 kg
Teleskophub 600 mm

Vielseitig einsetzbar für Innen und Außen.

Der Kompakteste seiner Klasse! Passt mühelos In jeden Lift.



Preis auf Anfrage

Technische Angaben unter Vorbehalt.





G 500

Traglast max. 500 kg
Arbeitshöhe ca. 2.760mm
Traglast vor den Rädern 500 kg
Ausladung vor den Rädern ca. 1.350 mm
Gerätebreite ca. 760 mm
Gesamtgewicht ohne Kontergewichte. 135 kg
Abnehmbare Kontergewichte ca. 572 kg
Durch kompakte Bauweise auf kleinem Raum einsetzbar

Zubehör: Vakuumsauganlage 350 kg

Neugerät, Preis auf Anfrage



MC 750

Traglast max. 900 kg Arbeitshöhe ca. 2.900 mm Traglast vor den Rädern 500 kg Ausladung vor den Rädern ca. 1.350 mm Gerätebreite ca. 650 mm Gewicht Gerät 142 kg Gesamtgewicht 238 kg Abnehmbare Kontergewichte ca. 572 kg Teleskop Ausschub max 1.400 mm Spezielles: Gerät komplett zerlegbar

Neugerät, Preis auf Anfrage





UP 250

Traglast max.

Arbeitshöhe ca.

Gerätebreite ca.

Gewicht Gerät

Hebt, senkt und kippt Elemente bis 250 kg
Elektrische kippfunktion.

Vakuumsystem mit 4 Handsauger
Werkzeuglos zerlegbar

Neugerät,

Preis auf Anfrage



UP 150

Traglast max.

Arbeitshöhe ca.

Gerätebreite ca.

Gewicht

Dreht Elemente bis 2,4 m Länge

Werkzeuglos zerlegbar

Neugerät / Vorführgerät

Preis auf Anfrage

